X-WASH HP+

エックスウォッシュ HP+

美しいホワイト、パステルカラーの表現が可能なLEDウォールウォッシャー。

承認図

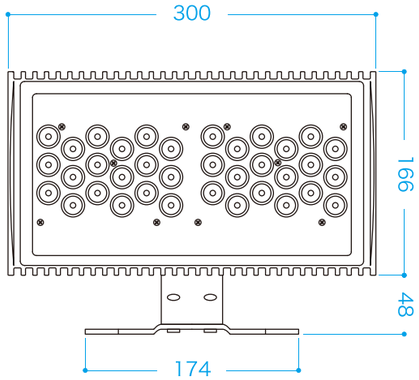

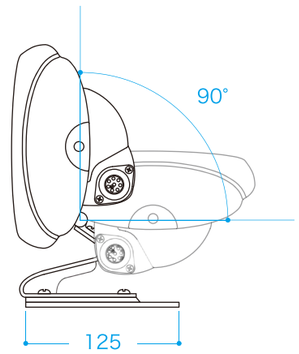

X-WASH HP+ 可動域



ベース部分

商品名	X-WASH HP+
品番	Rebel-Band-300H-Pro-AC-RGBW
商品特徴	RGBW Philips Luxeon Rebel LED 36灯 ホワイトボディは特注
定格電圧	AC100V ～ 240V
消費電力	最大80W
本体材質	アルミダイキャスト
本体重量	4,500g トランス内蔵
使用環境	-20℃ ～ 50℃ / IP65
照射角度	25°
その他	DMX512
定価	**165,000円/台** [税別]
製品保証	出荷日より1年間

照射イメージ（グリッド300mm角）

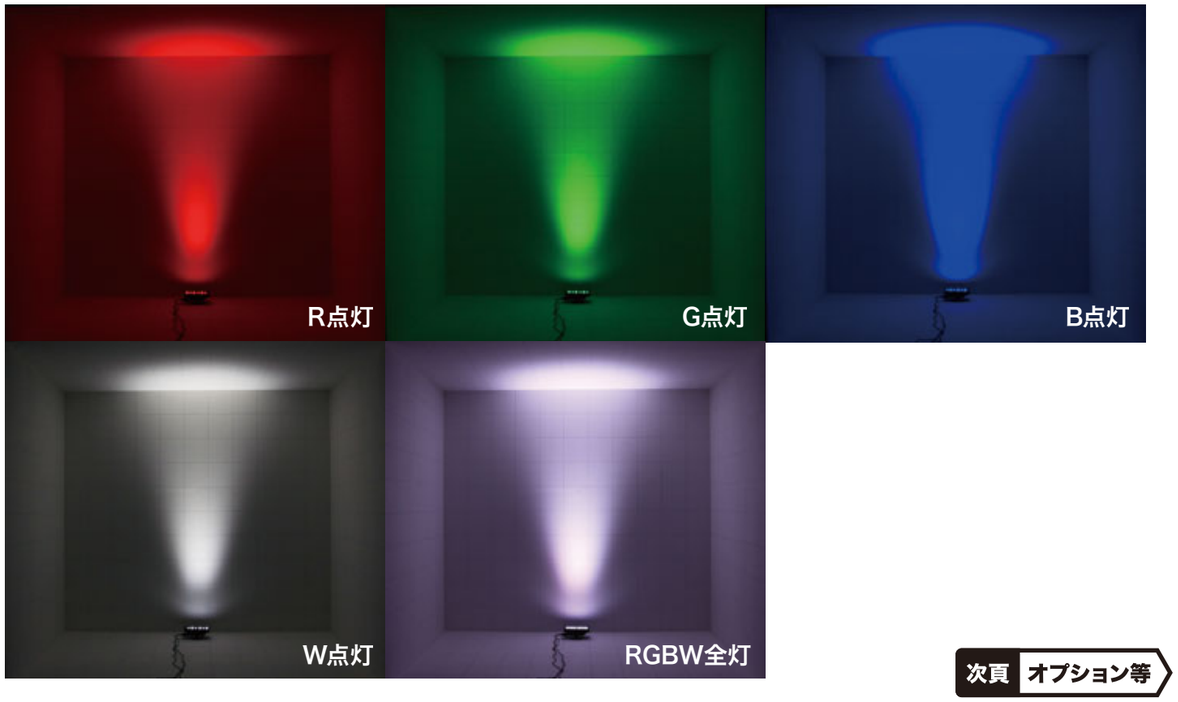

※定価は税別価格です。

次頁 オプション等

X-WASH HP+

オプション品

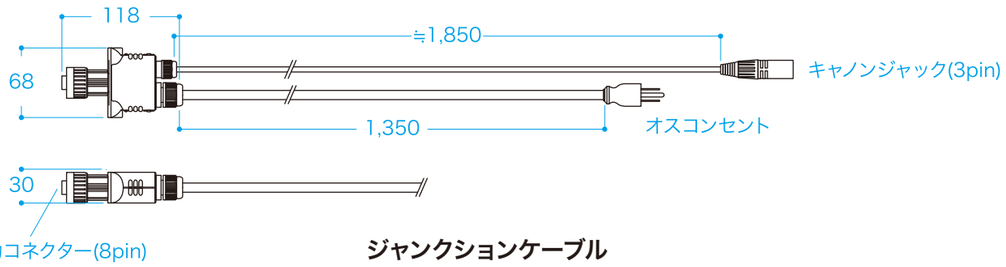

ジャンクションケーブル

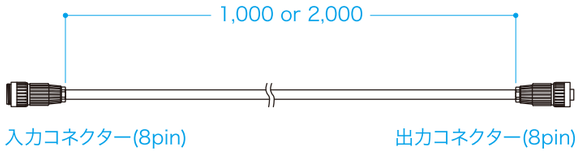

ジョイントコード 1M , 2M

商品名	ジョイントコード1M	ジョイントコード2M	ジャンクションケーブル
品番	WP-CABLE-1M	WP-CABLE-2M	JC-2
商品特徴	灯体-ジャンクションケーブル及び灯体同士の接続ケーブル	灯体-ジャンクションケーブル及び灯体同士の接続ケーブル	灯体への電源信号供給ケーブル
その他	長さ1m 、ケーブル色 黒	長さ2m 、ケーブル色 黒	1本あたりの最大接続数 X-WASH HP+ 10台
定価	**8,000円/本** [税別]	**11,000円/本** [税別]	**9,500円/本** [税別]
製品保証	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間

接続例

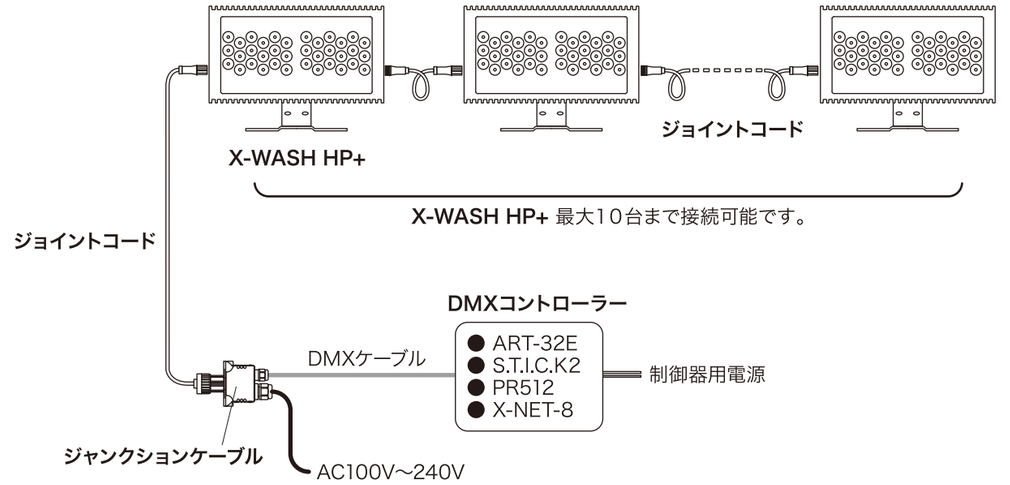

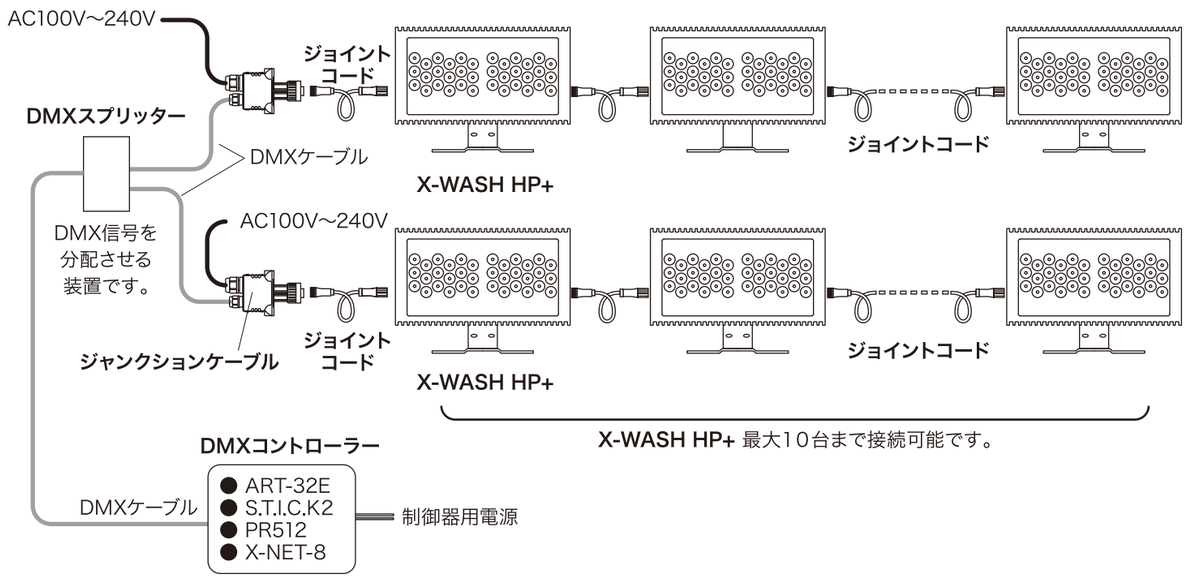

関連商品

○ART-32E : 詳細ページ > P112
○S.T.I.C.K2 : 詳細ページ > P112
○PR512 : 詳細ページ > P113
○X-NET-8 : 詳細ページ > P113

取扱注意事項（下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。）

○電源は必ずAC100V～240Vを使用してください。
○ご使用の際は以下のオプション品が必要になります。
※ジャンクションケーブル
※ジョイントコード（1mもしくは2m）
○本灯具の制御は、DMXコントローラーが必要になります。
○複数台ご使用の際は、ジョイントコード(オプション品)が必要になります。
○本灯具アドレスは出荷時に設定いたします。
○本灯具にオートモードは搭載されておりますが、出荷時に設定が必要になります。
○本灯具は1台につき4ch必要になります。
○屋外で使用する場合、ジャンクションケーブルのDMXコネクター及び電源プラグを防水処理してください。
○屋外で使用する場合、結線部分は自己融着テープ、ビニールテープ等で絶縁、防水処理を行ってください。

※定価は税別価格です。